



# Universal-Flexarmleuchte 11W zum Aufschrauben



Isoluxdiagramm bei Meßabstand 0,5m,  
 $E_{\max} [lx] = 550$

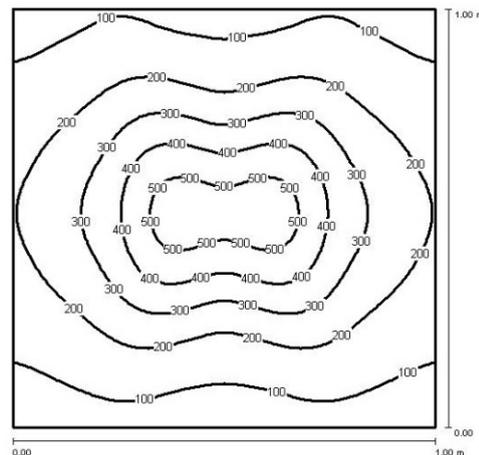

- Leuchtenkopf aus natur-eloxiertem Aluminiumprofil
- Lampenabdeckung aus prismatischem Kst.-Profil
- Endkappen und Vorschaltgerätegehäuse GFK, schwarz
- Robuster Metall-Flexschlauch mit Schrumpfschlauch-Überzug
- Lieferung inkl. Energiesparlampe 11W, neutralweiß 4000K
- Ca. 1,5 m Zuleitung mit Eurostecker

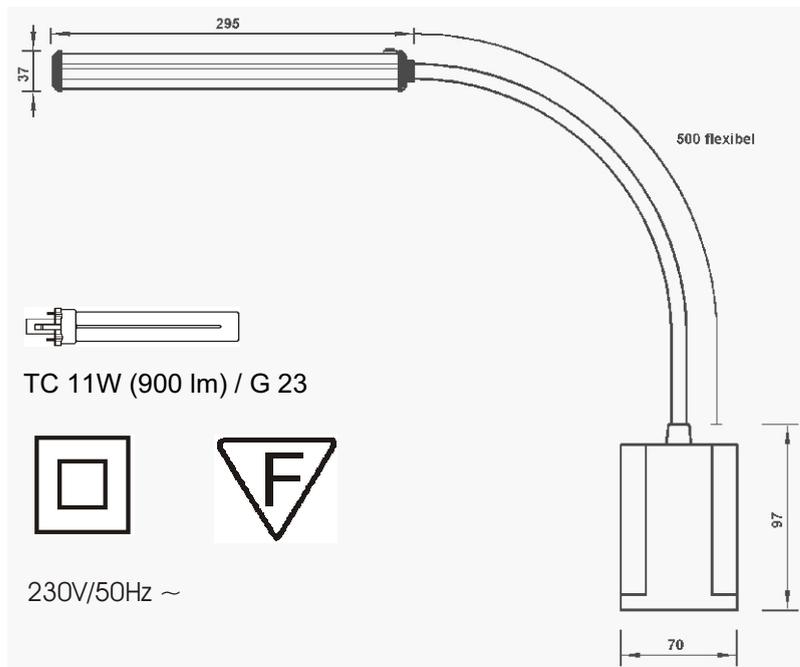

	Art.-Nr.
<b>Leuchte 11W</b>	608.90-1
<b>Zubehör:</b>	
Wandwinkel	006.90
Tischklemme 40 mm	007.90
Magnetfuß	008.90
Ersatzlampe 11W	371.00